

KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI OKRĄGŁE

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD z odmulaczem na zbiorniku betonowym z BY PASSEM 5-krotnym DELFIN SKB S-O-BP5




Przeznaczenie

Separator Delfin mogą być wyposażone w zewnętrzne obejście hydrauliczne tzw. by-pass, który kontroluje przepływ w czasie deszczu. Stała część przepływu kierowana jest wówczas do wnętrza separatora a nadmierna – niepodlegająca oczyszczaniu poza separator. Zastosowanie by-passów chroni separator przed przepływem burzowym umożliwiając 5 lub 10 krotne zwiększenie przepustowości nominalnej.

INFORMACJE TECHNICZNE:

- Przepływ nominalny: 3 - 40 l/s
- Przepływ maksymalny: 15 - 200 l/s
- Pojemność zbiornika: 636 - 9650 l
- Objętość komory odmulania: 300-4000 l
- Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm³
- Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: 120 -982 l
- Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: 0,153 m
- Automatyczne zamknięcie pływakowe: tak
- Uchwyty do podnoszenia: tak
- Zbiornik zintegrowany z komorą odmulania
- Włazy: żeliwne 600 mm/d2. d3
- Opcja: alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD na zbiorniku betonowym z odmulaczem z BY PASSEM 5-krotnym DELFIN SKB S-O-BP5

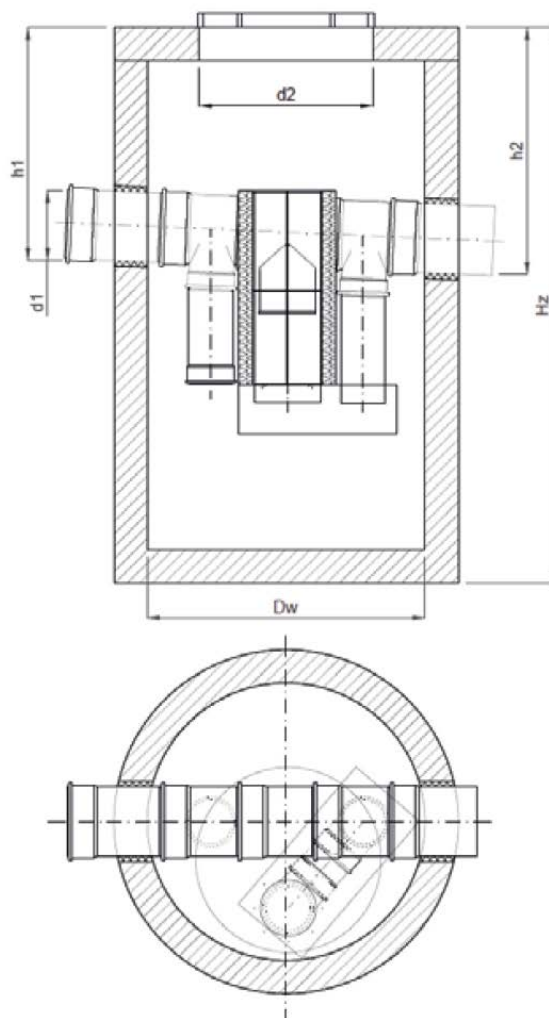

Nazwa grupy separatorów	Symbol	Przepływ (wielkość nominalna)	Pojemność zbiornika	Średnica wlotu/wylotu	Wys. dopływu	Wys. odpływu	Wymiary zbiornika		Grubość ścianki	Komora odmulania (objętość osadnika)	Komora separacji (objętość separatora)	Pojemność gromadzenia cieczy lekkiej	Wysokość warstwy cieczy lekkiej (maksymalna wysokość gromadzenia cieczy)	Waga	Liczba włączów
		[l/s]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]							
Separator węglowodorów standard z odmulaczem z by-passem-Skrotnym na zbiorniku betonowym	SKB S-03-BP5	3/15	636	d1	h1	h2	Dw.	Hz	120	300	336	120	0,153	2500	1
	SKB S-04-BP5	4/20	714	200	540	590	1000	1900	120	400	314	120	0,153	2500	1
	SKB S-06-BP5	6/30	1590	250	640	690	1200	2500	120	600	990	173	0,153	4000	1
	SKB S-08-BP5	8/40	1790	315	670	720	1200	2700	120	800	990	173	0,153	4000	1
	SKB S-010-BP5	10/50	2650	315	650	700	1500	2600	120	1000	1650	271	0,153	5400	1
	SKB S-015-BP5	15/75	4240	315	700	750	2000	2500	120	1500	2740	480	0,153	7900	1
	SKB S-020-BP5	20/100	5340	315	840	890	2000	3000	120	2000	3340	480	0,153	8900	1
	SKB S-030-BP5	30/150	6990	400	810	860	2200	3100	120	3000	3990	760	0,2	11000	1
	SKB S-040-BP5	40/200	9650	400	720	770	2500	3140	120	4000	5650	982	0,2	13000	1