

KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI OKRĄGŁE

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD na zbiorniku betonowym bez odmulacza DELFIN STANDARD SKB S



Przeznaczenie

Zgodnie z europejską normą PN-EN 858 separatory węglowodorów przeznaczone są do podczyszczania wód opadowych, roztopowych i poprocesowych z terenów zagrożonych skażeniem substancjami ropopochodnymi np. stacji benzynowych, parkingów, myjni samochodowych, zakładów przemysłowych, centrów magazynowania paliw, dróg itp.


Posiadają poziom stężenia substancji ropopochodnych na wylocie mniej niż 5mg/dm³

INFORMACJE TECHNICZNE

- Przepływ: 3 – 200 l/s
- Pojemność zbiornika: 350 - 14000 l
- Redukcja węglowodorów poniżej 5 mg/dm³
- Pojemność gromadzenia cieczy lekkich: 120 - 1413 l
- Maksymalna wysokość warstwy cieczy lekkiej: 0,153 – 0,2 m
- Automatyczne zamknięcie pływakowe: tak
- Uchwyty do podnoszenia: tak
- Włazy: żeliwne 600 mm/d2
- Opcja: alarmy przepełnienia, grubości warstwy oleju i osadu

KARTA TECHNICZNA / ZBIORNIKI OKRĄGŁE

SEPARATORY WĘGLOWODORÓW STANDARD na zbiorniku betonowym bez odmulacza DELFIN STANDARD SKB S

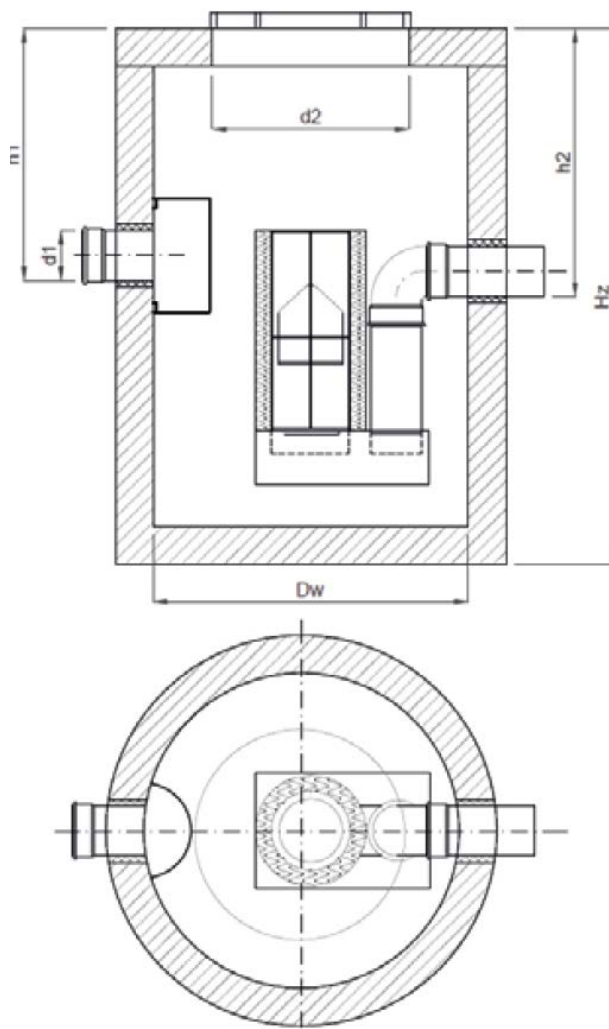

Nazwa grupy separatorów	Symbol	Przepływ (wielkość nominalna)	Pojemność zbiornika	Średnica wlotu/w ylotu	Wys. dopływu	Wys. odpływu	Wymiary zbiornika		Grubość ścianki	Komora odmulania (objętość osadnika)	Komora separacji (objętość separatora)	Pojemność gromadzenia cieczy lekkiej	Wysokość warstwy cieczy lekkiej (maksymalna wysokość gromadzenia cieczy)	Waga	Liczba włazów
		[l/s]	[l]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[l]	[l]	[l] Vcl	[m] Hcl	[kg]	
Separator węglowodorów standard na zbiorniku betonowym	SKB S 3	3	350	d1	h1	h2	Dw.	H _z	120	nd	350	120	0,153	2500	1
	SKB S 4	4	350	160	800	850	1000	1700	120	nd	350	120	0,153	2500	1
	SKB S 6	6	820	160	800	850	1000	2300	120	nd	820	120	0,153	3100	1
	SKB S 8	8	820	160	800	850	1000	2300	120	nd	820	120	0,153	3100	1
	SKB S 10	10	820	200	800	850	1000	2300	120	nd	820	120	0,153	3100	1
	SKB S 15	15	1180	200	800	850	1200	2300	120	nd	1180	170	0,153	4000	1
	SKB S 20	20	1180	200	800	850	1200	2300	120	nd	1180	170	0,153	4000	1
	SKB S 30	30	2700	250	800	850	1500	2800	120	nd	2700	354	0,2	5400	1
	SKB S 40	40	2700	315	800	850	1500	2800	120	nd	2700	354	0,2	5400	1
	SKB S 50	50	5180	315	700	750	2000	2800	120	nd	5180	628	0,2	7900	1
	SKB S 75	75	5180	315	700	750	2000	2800	120	nd	5180	628	0,2	7900	1
	SKB S 100	100	5180	315	700	750	2000	2800	120	nd	5180	628	0,2	8900	1
	SKB S 150	150	7590	400	800	850	2500	2800	120	nd	7590	982	0,2	12000	1
	SKB S 200	200	14000	400	800	850	3000	3250	150	nd	14000	1413	0,2	21000	1

Delfin Sp. z o.o.

25-852 Kielce | Chorzowska 22 | tel. +48 41 27 83 555 | fax +48 41 27 83 557
 www.delfin-polska.pl | handlowy@delfin-polska.pl | export@delfin-polska.pl